


壁面への取付けについて

本製品は、直径 3mm のビスで壁面への取付けが可能です。


1) 上側ケースを外します

本体裏側の 2 カ所の穴に精密ドライバー等の細い金属棒を差込み、底面を引き上げ、上側ケースを外します。電子基板には、手を触れない様ご注意ください。

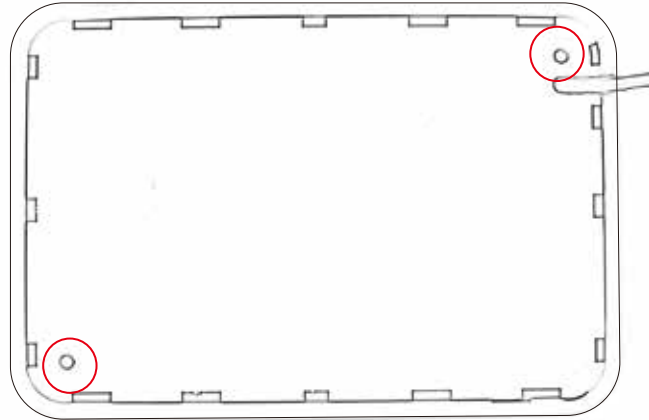

2) 底面部をビスで壁面に取付けます。

下図の 2 カ所の赤丸部分に、直径 3mm のビスで壁面に底面部を止めます。
なお、石膏ボード等への取付ける場合は、取付け用プラグをご使用下さい。
(例) フィッシャー SX プラグ SX 4x20 等

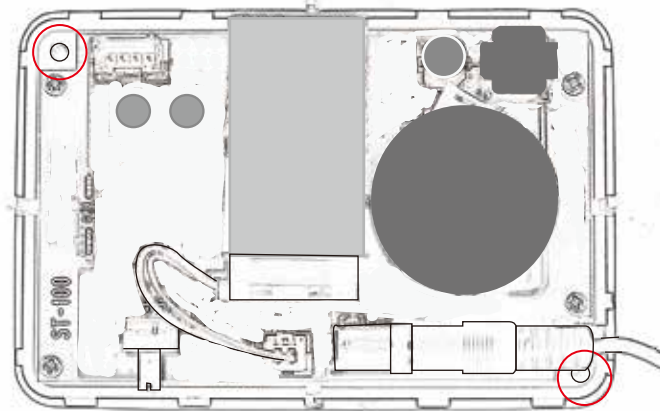

3) 上側ケースを取付けます。

底面部のゴムがきちんと収まっていることを確認します。

LED ランプが上側ケースの穴ときちんと合っていることを確認します。

電源ケーブル側の辺から入れて徐々に反対側への順番に力を入れて行きます。

全ての辺がきちんと最後まで収まっていることを確認します。

4) 電点を接続します。

電源を接続して正常に動作することを確認します。